Formaat: A1

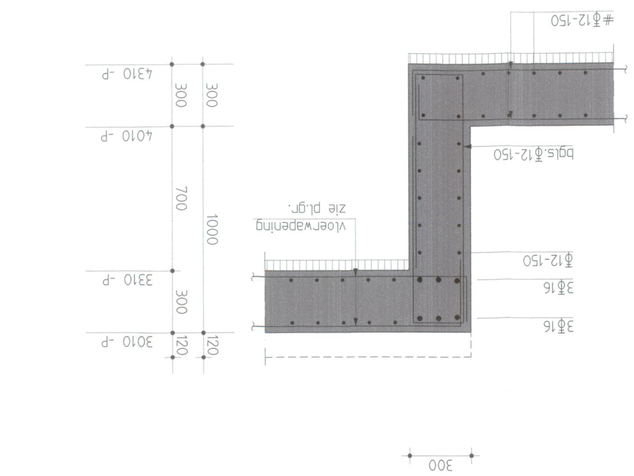

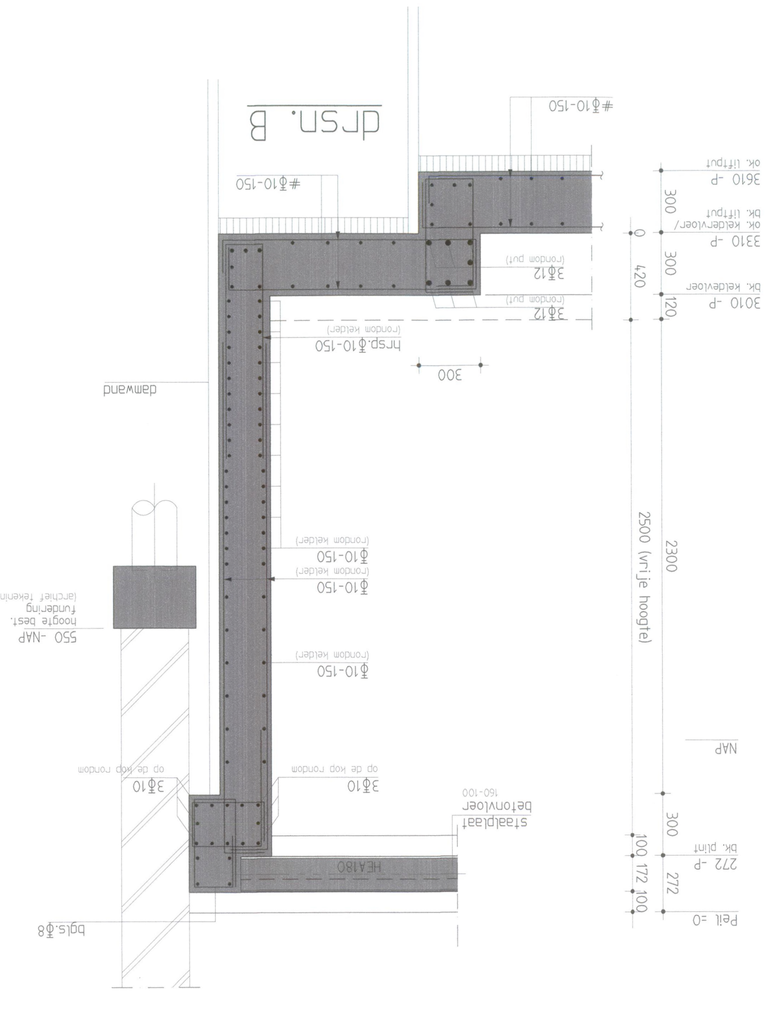

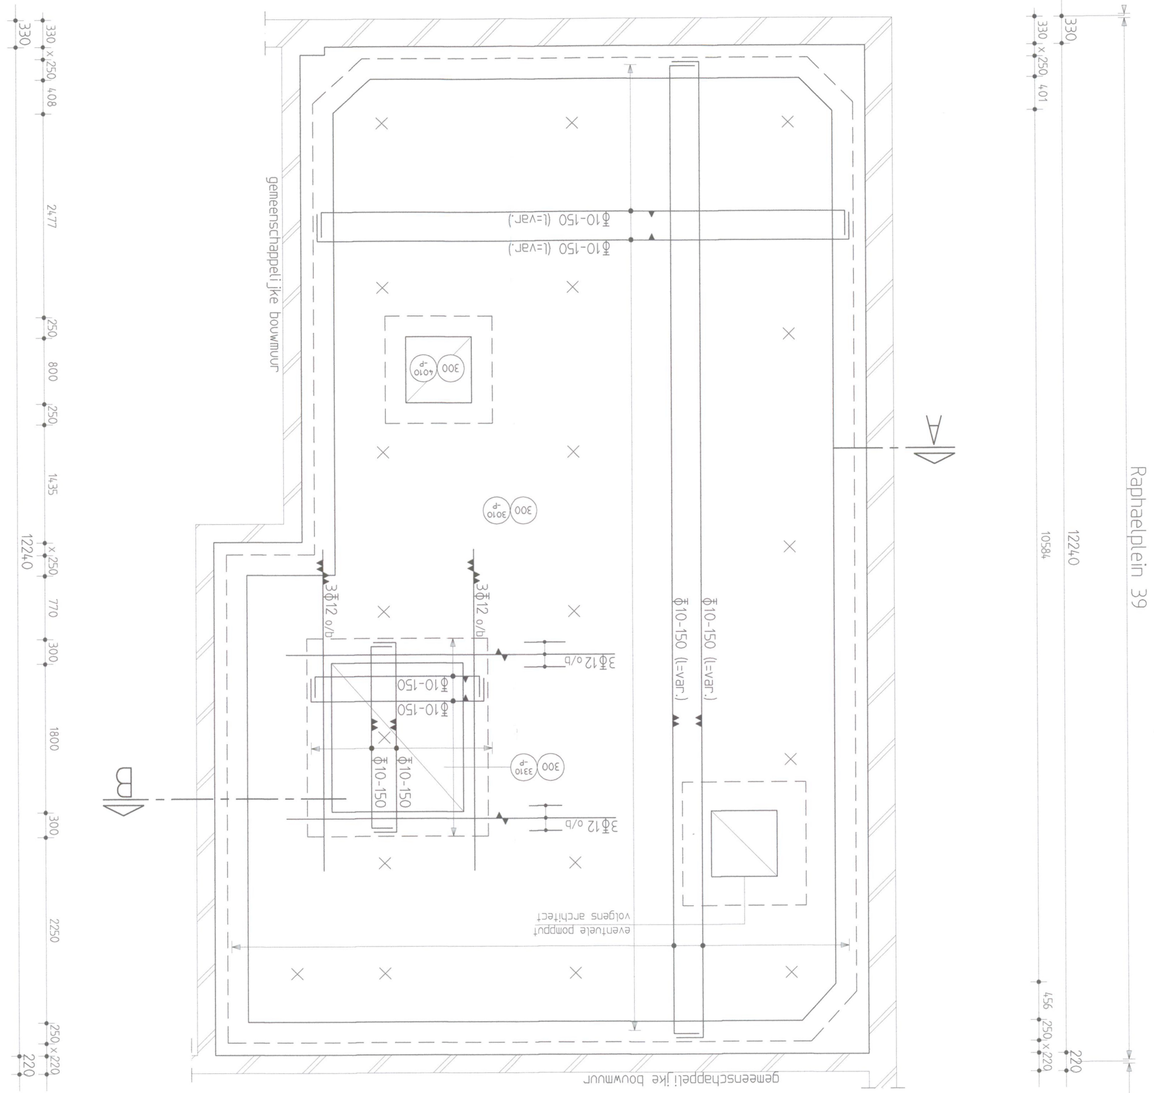

Raphaelplein 39 Tintoerettostraat nr. 6

betonvorm + wapening

Duyts Bouwconstructies B.V.
Van Sinpelaandstraat 28
1051CH Amsterdam
Postbus 57153
1040 BB Amsterdam
Telefoon: 020 684 74 75
E-mail: info@duyts.nl
www.duyts.nl

Duyts bouw cons truc ties

Betonvorm + wapening kelder

Ontwerp:
HHYPP
Arch. L. L. Vonck
Bnr.

Opdrachtgever:

Tekenaar:	Construkteur:	Schaal:	Datum:	Werk nr.:	Tek. nr.:
U. R. Inkot	B.J.P. Everaars	1:50/20	02-04-2019	219086	-03B

Wijziging	Datum	Omschrijving	Tekenaar
A	08-04-2019	Wapening en kassen (vervallen)	U.R.I.
B	26-04-2019	Positie pompput	U.R.I.

Maten in het werk controleren !!!

- Las- en verankeringslengte volgens art 8.4 t 8.7 NEN-EN 1992-1-1. Als uitgangspunt is S5 + de staafdiameter aan te houden.
Lassen verspringend aanbrengen.
- Minimale buigstraal (r) bij ϕ < 16 mm r=4ϕ, bij ϕ > 16 mm r=5ϕ.
- De wapening 2 werkdagen voor het storten ter keuring aangeboden aan B.V.t. en Duyts Bouwconstructies B.V.

	aanduiding wapening	betondekking op betonstaal in mm		
		plaat/wand	binnenzijde	buitenzijde
		balk/poer/ console	20	35
	kolom	-	-	

betonkwaliteit	:	C30/37
cementsoort	:	CEM III/B42,5 LH HS
betonstaalkwaliteit	:	B500B
milieuklasse	:	XC1/XC3
nominale korrel	:	31,5 mm
consistentiegebied	:	2/3

betonkwaliteit :	uitvoering volgens :
	NEN-EN 1992-1-1
	NEN-EN 206-1 en NEN 8005
	NEN-EN 13670

Betonconstructie

Principe werkomschrijving:

1 Alvorens over te gaan tot uitvoering van de werkzaamheden adviseren wij een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van asbest en/of vervuilde grond uit te voeren.
2 De bekleding en tekening van de dendodige damwanden, inclusief het stempelplan, dient door de aannemer Zi dagen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden ingediend te worden aan de Dienst Bouwvergunningen, afdeling Bouwconstructies BV en de Dienst Bouwtoezicht van de Gemeente of het Stadsdeel.
3 De werkvloer vlak uitvoeren, conform NEN-EN 13670.
4 De in te storten leidingen met een diameter gelijk of groter dan 50mm dienen te worden gemeld bij Duyts Bouwconstructies BV. Er dient door de aannemer een leidingplan ter goedkeuring te worden aangeboden aan Duyts Bouwconstructies BV. De volgende randvoorwaarden dienen hierbij in acht te worden genomen.
- Niet leidingen aanbrengen tussen de bouwput en de perceel (evenwijdig met de bouwput/gevels).
- De afstand van de leidingen tot de palen dient minimaal 700mm te bedragen.
5 Voor aanvang van de vlechtwerkzaamheden dient de aannemer de wervloer en overige aansluitende vlakken met de betonkuiper schoon te maken.
6 De gevlochten wapening dient, minimaal 2 werkdagen voor het storten van het beton, ter goedkeuring te worden aangeboden aan Duyts Bouwconstructies BV en de Dienst Bouwtoezicht van de Gemeente of het Stadsdeel.
7 De vloer storten en vlak afwerken conform NEN-EN 13670.

Voor paleplan zie tekening 219086_01
Voor stutconstructie zie tekening 219086_02
Voor staalconstructie zie tekening 219086_04
Pell = ca. 0,85 m +N.A.P. (te controleren door aannemer).

Situatie

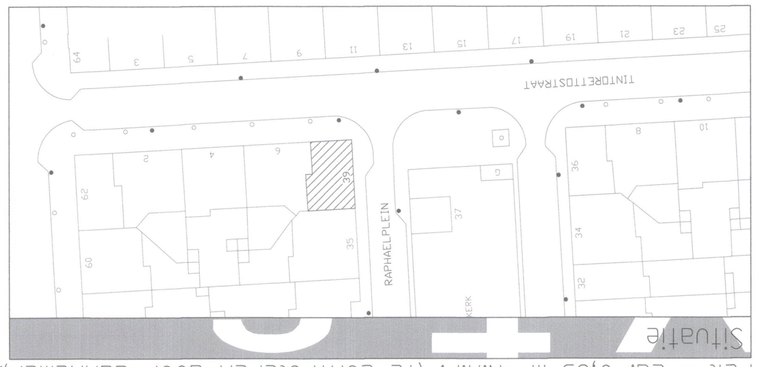

19.038620