



Ontwerp-besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontgrondingenwet en Omgevingsverordening Limburg

Locatie: Zaarderheiken te Venlo

INHOUDSOPGAVE

1	De aanvraag	4
2	Gegevens	4
2.1	Doel van de ontgroning	4
2.2	Beoogde werkzaamheden	4
2.3	Situatie van het terrein	6
3	Procedure	6
4	Belangenafweging	7
4.1	Planologie	7
4.2	Ontgrondingenbeleid	7
4.3	Natuur	12
4.4	Waterhuishouding	14
4.5	Archeologie	18
5	Besluit	18
6	Voorschriften	19
7	Vergunningstekening	27
8	Ondertekening	29
9	Afschriften	29

Bijlage 1 - Vergunningstekening

Bijlage 2 - Voorschriften

Bijlage 3 - Werkplan ontgrondingsvergunning (19-12-2017, kenmerk 1V4)

Bijlage 4 - Dwarsprofielen (19-12-2017, kenmerk 2V4)

Bijlage 5 - Eindplan: Visualisatie eindbeeld (19-12-2017, kenmerk 4V4)

1 De aanvraag

Bij brief van 11 juli 2018, ingekomen 16 juli 2018, is door Zaarderheiken Zand BV, Columbusweg 9, 5928 LA Venlo, een aanvraag ingediend ter verkrijging van een nieuwe vergunning voor het ontgronden van terreinen, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie K en V, zoals deze op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening met zwarte omlijning zijn aangegeven.
Het te ontgronden en in te richten terrein heeft een grootte van circa 28 hectare (Ow-dossier 2263 I).

2 Gegevens

2.1 Doel van de ontgroning

De ontgroning van het terrein in kwestie heeft naast het winnen van oppervlaktedelfstoffen ten doel het realiseren van natuurontwikkeling, het reconstrueren van de Everlose beek en het inpassen van een motorcrossterrein.

Bij de voorgenomen ontgroning zal in totaal volgens aanvrager 740.000 m³ specie worden vergraven waarvan 720.000 m³ ophoogzand en 20.000 m³ niet-vermarktbaar teelaarde.

Ten opzichte van de laatstelijk voor deze terreinen verleende vergunning (zie hierna onder 2.3) kan op basis van de onderhavige aanvraag circa 71.000 m³ extra ophoogzand worden gewonnen.

2.2 Beoogde werkzaamheden

Het ligt in de bedoeling van de aanvrager om de terreinen plaatselijk te ontgronden tot op een diepte van maximaal 8,20 meter beneden het oorspronkelijke maaiveld hetgeen overeenkomt met 14,30 meter + NAP. Daarna worden de ontstane plassen verondiept tot 17,60 meter + NAP.

De ontgroning ter plaatse van het crossterrein dat is gelegen aan de westzijde van de locatie, zal plaatsvinden tot op een diepte van maximaal 18,66 meter + NAP.

De ontgroning zal plaatsvinden op basis van de bij dit besluit behorende tekeningen genaamd:

- Werkplan (fasering, afvoerroute en kadastrale kaart), van Bureau Meet BV te Heteren, d.d. 19 december 2017, nummer 1100 039 0, blad 1V4, schaal 1 : 1.1000 (bijlage 3);
- Dwarsprofielen, van Bureau Meet BV te Heteren, d.d. 19 december 2017, nummer 1100 039 0, blad 2V4, schaal 1 : 1.500 (bijlage 4).

Fases

Er wordt ontgrond in 12 opeenvolgende fases en 3 op zichzelf staande fases zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening in bijlage 3. De 12 fases worden opeenvolgend ontgraven en ingericht waarbij van deze 12 fases nooit meer dan 2 fases en het werkterrein, in uitvoering zullen zijn.

De 3 op zichzelf staande fases zijn (A) de hermodellering van de crossbaan, (B) de renaturering van de Everlose beek en (C) de inrichting van de westelijke plas als natuurgebied.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zullen maximaal 2 van de genummerde fases en het werkterrein ten behoeve van de ontgroning in gebruik zijn plus eventueel de hectares behorende bij de fases A, B en C.

Wet Natuurbescherming

De aanvrager geeft aan dat de ontgroning uitgevoerd zal worden volgens de gedragsregels zoals opgesteld in de 'Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden', opgesteld door de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI) en vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken.

Voornoemde gedragscode is opgesteld in het kader van de inmiddels in de Wet natuurbescherming opgenomen Flora- en Faunawet. Deze gedragscode is echter nog wel van kracht waarmee de bepalingen in de gedragscode dienen te worden geïnterpreteerd conform de Wet natuurbescherming. Met name met betrekking tot de beschermde status van flora en fauna dient dit in acht te worden genomen.

De duur van de hieruit voortkomende rapportages hebben een maximale geldigheid van 3 tot 5 jaar zoals opgenomen in onze beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg.

De uitkomsten van de inventarisatie kunnen ertoe leiden dat de volgorde van de fases wijzigt. In de voorschriften van dit besluit is bepaald dat voor een dergelijke wijziging de instemming van ons college noodzakelijk is.

Na het verwijderen van de in een bepaalde fase eventueel aanwezige opstanden zal het hout worden afgevoerd, worden de stobben uitgegraven en gebruikt voor de aanleg van een wal die ter begeleiding van wild richting de plaatselijke onderdoorgang onder de A67 zal gaan lopen.

Ecologische verbindingszone

Qua ontgroning en oplevering wordt prioriteit gegeven aan een strook ter breedte van tenminste 100 meter aan de zuidzijde van het aangevraagde terrein (fases 1 t/m 4 op bijlage 3) zodat de aldaar geplande droge ecologische verbindingszone als onderdeel van de te realiseren meerwaarde, binnen afzienbare termijn wordt aangelegd. Deze zone is met name van belang voor de doelgroepen Ree en Das en geeft invulling aan een vervolgtrekroute die aansluit op een verdere structuur. In dit kader dient te worden vermeld dat in de omgeving van het plangebied al diverse maatregelen zijn getroffen voor de Das. Zo hebben de locaties Tradeport-Noord, Greenport Lane en Greenport Bikeway ten grondslag gelegen aan een dasseninrichtingsplan.

Inrichting

Uiteindelijk worden de terreinen ingericht op basis van de bij dit besluit behorende tekeningen (bijlage 4 en 5). Het ingevolge voorschrift 5 van dit besluit op te stellen gedetailleerd plan van de eindtoestand dient te zijn gebaseerd op deze tekeningen.

In de eindsituatie, die uitgaat van natuurontwikkeling, is een centraal gelegen plas voorzien. Via de aanvoer van materiaal van elders zal deze plas door verondieping worden omgevormd tot een zogenoemd mesotroof ven met een gemiddelde waterdiepte van 1 meter. Ter plaatse van de plas wordt met overtollig materiaal een landtong gemaakt die verwijst naar de voormalige grensweg met Grubbenvorst. De winning is gericht op het ontwikkelen van een rijke schakering van plantengemeenschappen, behorend bij de overgang van natte, vochtige grond naar droge ondergrond.

Tevens zal er in de eindfase een reconstructie plaatsvinden van de over een deel van het terrein lopende Everlose beek en zal de bestaande motorcrossbaan aan de oostzijde van het terrein worden gehhermodelleerd.

De Everlose beek, het crossterrein en de volledige aanvulling van de meest westelijke plas zijn niet opgenomen in voornoemde fasering. Deze projecten worden ieder voor zich na aanvang zonder

onderbreking en in een beknopte tijdspanne aangelegd en zijn in feite als solitair te beschouwen en daardoor niet inplanbaar in het overall-faseringsplan. Zo dient de renaturatie van de Everlose beek plaats te vinden na afstemming met het Waterschap en wordt het crossbaangedeelte van de locatie pas aangepakt indien de aldaar gewonnen hoeveelheid zand in zijn geheel en direct kan worden afgezet. Hierdoor wordt de overlast voor de gebruikers van de crossbaan tot een minimum te beperkt. De geplande aanvulling van de westplas kan pas plaatsvinden indien er voldoende specie beschikbaar is.

Overig

Het gewonnen materiaal wordt per as van het perceel afgevoerd.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een hydraulische graafmachine, een laadschop en een winzuiger.

De aanvrager spreekt de verwachting uit dat het totaal van deze werkzaamheden, inclusief de herinrichting, een tijdvak van 10 jaren zal beslaan.

2.3 Situatie van het terrein

Het aangevraagde terrein heeft een grootte van ongeveer 28 ha.

De te ontgronden percelen zijn momenteel voor het overgrote deel als groeve in gebruik. Centraal gelegen bevindt zich een waterpartij die is ontstaan als gevolg van reeds uitgevoerde vergravingen. Om de waterpartij en het groevegedeelte heen is er sprake van een groene invulling (struweel, bossages e.d.).

Aan de westzijde van de locatie ligt een kleinere waterplas die eveneens is ontstaan als gevolg van aldaar verrichte ontgrondingen. Deze waterplas zal in de eindsituatie verdwijnen door aanvulling met van elders aan te voeren specie en worden ingericht met graskruidenvegetatie.

Het gebied bevindt zich in de zuidwestelijke oksel van het verkeersknooppunt Zaarderheiken, de kruising tussen de A73 en A67. Direct ten zuidwesten ligt de spoorlijn Venlo-Deurne.

De locatie is plaatselijk bekend onder de naam Zaarderheiken.

Voor het gebied zijn in het verleden diverse ontgrondingsvergunningen verleend, laatstelijk bij besluit van 18 september 2008, kenmerk 2008/14490. Met deze vergunning uit 2008 kon er circa 635.000 m³ ophoogzand worden gewonnen. Aangezien op basis van de onderhavige vergunning plaatselijk dieper wordt gewonnen en het vergunde gebied in omvang iets is toegenomen door het erbij betrekken van de motorcrossbaan aan de zuidoostzijde van de locatie, is de winbare hoeveelheid ophoogzand met circa 71.000 m³ toegenomen.

De looptijd van de vergunning van 18 september 2008 is geëxpireerd per 31 oktober 2015.

3 Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een ontwerp van dit besluit zal gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage liggen in het gouvernement te Maastricht en het gemeentehuis van Venlo. Gedurende deze termijn kan eenieder bij het bestuursorgaan schriftelijk dan wel mondeling

zienswijzen inbrengen. Het ontwerpbesluit en de kennisgeving kunnen in genoemde periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de Provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen). Tevens zullen wij de gebruikelijke instanties om advies vragen. Vervolgens nemen wij, na afweging van de zienswijzen en adviezen, een definitief besluit. Daartegen staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

4 Belangenafweging

Het voornemen van de aanvrager is door ons getoetst aan de daaraan verwante belangen en beleidregels.

4.1 Planologie

Het overgrote deel van de aangevraagde terreinen maakt deel uit van het vigerende bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Zaarderheiken', vastgesteld op 28 februari 2018, van de gemeente Venlo en heeft daarin de bestemming "Natuur" met voor enkele kleinere gedeelten de dubbelbestemming "Archeologie". De voorgestane natuurlijke afwerking van de ontgronde terreinen is overeenkomstig de huidige hoofdbestemming.

Het resterende, beperkte deel van de aangevraagde terreinen valt onder het vigerende bestemmingsplan "Motorcross Zaarderheiken", vastgesteld op 23 mei 2012, van de gemeente Venlo en heeft daarin de bestemmingen "Motorcrossterrein" en "Bos". Deze bestemming laat ontgrondingen toe. Na inrichting van de locatie blijft de functie motorcrossterrein in stand.

Conclusie.

Gelet op het vorenstaande is de voorgenomen ontgronding volgens ons college afdoende planologisch geregeld.

4.2 Ontgrondingenbeleid

4.2.1 Algemeen

Het rijksbeleid voor het winnen van oppervlaktedelfstoffen zoals opgenomen in de op 13 maart 2012 vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is door ons overgenomen en nader uitgewerkt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014).

Het POL2014 heeft vier wettelijke functies: structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening), provinciaal milieubeleidsplan (Wet milieubeheer), regionaal waterplan (Waterwet) en provinciaal verkeer- en vervoersplan (Planwet verkeer en vervoer).

Vanaf 12 december 2014 vormt het POL2014 het provinciale beleidskader voor onder meer de grondstoffenvoorziening.

In het POL2014 is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, in navolging van het rijksbeleid, de kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. Ontgrondingen vinden plaats op basis van een goede afweging van alle betrokken belangen en als onderdeel van projecten met een meervoudige doelstelling.

In paragraaf 8.4.3. van het POL2014 is onder meer aangegeven dat voor elke ontgronding (met of zonder winning van oppervlaktedelfstoffen) als voorwaarde geldt voor het verkrijgen van een vergunning dat zij bijdraagt aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste functie of aan het verbeteren van het functioneren van een maatschappelijk gewenste functie.

In paragraaf 8.4.4. van het POL2014 wordt als provinciaal belang in het besluitvormingskader rondom ontgrondingen onder meer genoemd een voldoende aanbod aan bouwstoffen.

Uit de geplande voortgang van de exploitatie van de onderhavige groeve is te herleiden dat er een structurele behoefte bestaat aan de ter plaatse te winnen oppervlaktedelfstoffen waardoor de groeve bijdraagt aan het benodigde aanbod van deze delfstof.

4.2.2 Specifiek

De terreinen in kwestie zijn in het POL2014 op kaart 1 "Zonering Limburg, onderdeel natuur", voor het overgrote deel aangeduid als Goudgroen natuurzone. Het noordelijk gedeelte van de crosslocatie aan de oostzijde van het gebied is op voornoemde kaart 1 aangeduid als Bronsgroene landschapszone terwijl aan het overige gedeelte van de crosslocatie geen natuuraanduiding is toegekend.

Goudgroene natuurzone / Natuurwerk Nederland (NNN)

De goudgroene natuurzone (incl. de Natura2000-gebieden) omvat samen met de zilvergroene natuurzone het voormalige POL perspectief P1 (voormalige Ecologische HoofdStructuur, EHS).

De natuurzone Goudgroen (ook genoemd NNN) omvat gebieden waar natuur en natuurontwikkeling het primaat hebben vanwege de voorkomende waardevolle flora en fauna, vaak van (inter)nationale betekenis zoals de Natura2000-gebieden. De accenten zijn gelegen op de versterking van belangrijke natuurgebieden onder andere door middel van realisatie van areaaluitbreiding natuur, recreatief medegebruik en terugdringen van milieubelasting. De goudgroene zones vormen het Limburgse deel van het robuust nationaal natuurnetwerk.

Tot 2027 moet er nog circa 3.500 ha gebied tot goudgroene natuur worden omgevormd. Daarbij zet de provincie in op een basisinrichting gericht op een zo sober mogelijke realisatie van de natuurdoelen, die nader zijn geconcretiseerd in het provinciaal natuurbeheerplan.

Van de 3.500 ha areaaluitbreiding is circa 900 ha nodig voor Zand- en Grensmaasprojecten; de overige 2600 ha zal worden ingezet om de Natura 2000-gebieden te versterken.

Naast de Natura2000-gebieden en de natuurbeken krijgen ook de hydrologisch gevoelige natuurgebieden de nodige aandacht. Recreatief medegebruik van de natuur wordt geoptimaliseerd. Van belang is een goede maatschappelijke verankering van natuur(beleid).

Van de natuurgebieden in de goudgroene natuurzone is het overgrote deel in beheer bij Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten of bij een particuliere beheerder met een provinciale subsidie voor natuurbeheer. De doelstelling is dat alle natuur in goudgroen professioneel en in overeenstemming met het provinciaal natuurbeheerplan beheerd wordt. Afspraken over kwaliteitsbehoud en plaatselijke kwaliteitsverbetering in de bestaande natuurgebieden in goudgroen worden gemaakt via uitvoeringsovereenkomsten met ondermeer de terreinbeherende natuurorganisaties. Natuurcompensatieverplichtingen worden mede ingezet om areaaluitbreiding natuur in goudgroen te realiseren.

In (grensoverschrijdende) Nationale Parken willen we de samenwerking bevorderen tussen terreinbeheerders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De uiteindelijke inrichting, zoals verbeeld in bijlage 5, waarbij het terrein een natuurlijke invulling krijgt, geeft invulling aan het gestelde in POL2014 voor wat betreft de aanduiding Goudgroen natuurzone. Bij deze natuurlijke inrichting worden onomkeerbare stedelijke ontwikkelingen voorkomen. Tevens wordt de natuurfunctie op deze locatie versterkt aangezien het terrein deels al overhoop ligt ten gevolge van vorige ontgrondingsvergunningen en omdat deze locatie deels bedekt wordt door een naaldbos met beperkte natuurwaarden. In het inrichtingsplan is opgenomen dat in het gebied hiervoor in de plaats hoogwaardige natuur komt en dat het 1 samenhangend geheel zal vormen. Verder is er aandacht voor het recreatief medegebruik, in die zin, dat de toegankelijkheid en (be)leefbaarheid van de ingerichte locatie wordt opgewaardeerd. Ook wordt er een robuuste, droge ecologische verbindingzone gerealiseerd zoals vermeld in de structuurvisie Klavertje 4 die is vastgesteld door de gemeente Venlo.

Bronsgroene landschapszone

De aanduiding Bronsgroene landschapszone is op de aangevraagde locatie dermate beperkt van omvang dat daaraan op kavelniveau geen rechten kunnen worden ontleend. Het door de aanvrager overgelegde inrichtingsplan toont desalniettemin aan dat ter plaatse van deze aanduiding de bestaande natuurwaarden worden versterkt en waar mogelijk nieuwe natuurfuncties worden gegenereerd. In zoverre komt dit overeen met de doelstellingen zoals deze in POL2014 zijn verwoord ten aanzien van de aanduiding Bronsgroene landschapszone.

4.2.3 Meerwaarde

Ten aanzien van de te realiseren meerwaarde zoals bedoeld in het ontgrondingenbeleid worden hierna de aspecten benoemd die gezamenlijk invulling geven aan deze meerwaarde.

Natuurontwikkeling

Natuurlijke inrichting

De voorziene inrichting leidt zowel kwalitatief als kwantitatief tot een substantiële verbetering en aanvulling ten opzichte van de huidige natuurwaarden. Teneinde een en ander te verwezenlijken wordt er uitgegaan van specifieke inrichtingsaspecten gericht op het ontwikkelen van een rijke schakering van plantengemeenschappen, behorend bij de overgang van natte, vochtige grond naar droge ondergrond. Hierbij dient te worden gedacht aan het creëren van uitgebreide plas-dras-situaties door het aanleggen van lange flauwe, ondiepe oevers, het creëren van gradiënten van hoog naar laag en van droog naar nat, het creëren van onregelmatig reliëf (dus geen strakke taluds) en het verbinden van de flora en fauna voor optimale plekken zowel op kleine als op grote schaal.

De te realiseren biotoop zal ook dieren aantrekken zoals reptielen en amfibieën, insecten, (kleine) zoogdieren en vogels. Voor oeverzwaluwen wordt een klein deel van de oever speciaal ingericht.

Ecologische verbindingzone

Tevens wordt aan de zuidzijde van de locatie een robuuste, droge ecologische verbindingzone gerealiseerd zoals vermeld in de structuurvisie Klavertje 4 die is vastgesteld door de gemeente Venlo. De verbindingzone zal een breedte hebben van tenminste 100 meter. In principe wordt de migratiezone voor ondermeer reeën en dassen gevormd door een zone ten noorden van de ter plaatse aanwezige spoorlijn. Daartoe worden, binnen een ander project, speciale inrichtingen aangelegd enerzijds bij de onderdoorgang van de A67 en anderzijds dwars op de Newtonweg en de Eindhovenseweg, parallel aan de A73. Gekoppeld aan deze zone en derhalve tussen de aan te leggen inrichtingen, ligt de ontgraving. In de aldaar te realiseren ecologische verbindingzone kan het wild al naar gelang de behoefte verblijven, drinken alsmede grazen en foerageren alvorens eventueel verder te trekken in noordelijke richting.

Mesotroof ven

Bij de vormgeving van de centraal gelegen plas in het ontgrondingsgebied is rekening gehouden met enerzijds het behoud van de geomorfologische gesteldheid van het terrein en anderzijds met de ter plaatse te realiseren natuurwaarden. Hierdoor is er sprake van lange oeverzones, plas- en draszones en variatie in oevers. Door de waterplas te verondiepen met van elders aan te voeren specie, die voldoet aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en/of een nog vast te stellen Nota Bodembeheer, ontstaat er een mesotroof ven dat grenst aan het hoge landduin ter plaatse. De aanvoer van dit opvulmateriaal sec vormt eveneens een meerwaarde waarop hierna nader zal worden ingegaan. Het waterschap Limburg is de bevoegde instantie om erop toe te zien dat de kwaliteit van de centrale waterplas (ook na aanvulling/verondieping) voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke normen en parameters.

Opslagruimte voor Development Company Greenport Venlo

Voor het realiseren van het voornoemde mesotrofe ven is 370.000 m³ specie van elders nodig ter verondieping van de door ontgroning ontstane waterplas. Aanvrager stelt een gedeelte van deze aanvulruimte van 225.000 m³ om niet ter beschikking aan de Development Company Greenport Venlo (hierna: DCGV). Deze organisatie zorgt voor realisatie van het landschapsplan Klavertje 4, het natuurontwikkelingsplan rondom de uitgegeven en nog uit te geven bedrijventerreinen in de directe omgeving van de onderhavige winning.

Bij de uitvoering van maatregelen uit het landschapsplan Klavertje 4 komen aanzienlijke hoeveelheden grond vrij waar niet altijd een goede bestemming voor is. Door het aanbieden van de kostenloze opslagcapaciteit kan de DCGV op een voor haar financieel aantrekkelijke manier bijdragen aan de venontwikkeling binnen het zandwinproject Zaarderheiken. Er ontstaat aldus een win-winsituatie. Immers, de DCGV hoeft haar overvloedige gronden nu niet op te slaan dan wel tegen betaling elders te deponeren maar kan op een snelle en kostenloze manier, dus zonder het uitgeven van gemeenschapsgeld, deze grond aanwenden bij een project dat maatschappelijke meerwaarde genereert door het realiseren van natuurontwikkeling op de terreinen in kwestie.

Reconstructie Everlose beek

Het gedeelte van de waterlossing Everlose beek dat over de vergunde terreinen loopt zal in het kader van de inrichtingsplannen worden gereconstrueerd. De beek gaat met enkele meanders door het gebied stromen en krijgt een grotere overstromingsvlakte hetgeen veel meer biodiversiteit oplevert dan nu het geval is met de strakke, gekanaliseerde beek. Teneinde een en ander te kunnen realiseren wordt de omgeving van de te realiseren meanders afgegraven tot op het niveau van het gemiddelde peil van de beek.

Als er sprake is van een grote wateraanvoer zal de beek de kortste weg volgen en niet meanderen. De oever van de Everlose beek blijft toegankelijk na de herinrichting net zoals dan nu al het geval is. Het vergroten van de beekoppervlakte en de inbreng van meer dynamiek is waardevol ten opzichte van de huidige, geregisseerde situatie en verhoogt de ecologische waarde van de beek.

Aanleg recreatieve voorzieningen

Bij de inrichting is rekening gehouden met het recreatieve aspect. Vanaf een pad aan de Newtonweg wordt een nieuw wijds uitkijkpunt bereikbaar. Vanaf dit punt heeft men een goed overzicht over de waterplas (het mesotrofe ven) en de in het gebied gerealiseerde natuurontwikkeling zoals de oeverwaluwanwand, de verbindingszone en de plas-draszones. De richting van het uitkijkpunt komt voort uit de oude grensweg met Grubbenvorst en is cultuurhistorisch als waardevol te betitelen. Ter plaatse van het uitkijkpunt wordt een informatiepaneel geplaatst met een toelichting op de cultuurhistorie, op de natuur en op de geschiedenis van de zandwinning ter plaatse.

Remodelleren motorcrossterrein

Het aan de zuidoostzijde van het ontgrondingsgebied gelegen motorcrossterrein zal opnieuw worden ingericht. Er zal ter plaatse ruim 80.000 m³ ophoogzand worden gewonnen waarna de maximale diepte van het crossterrein 18,66 meter + NAP zal zijn. Vervolgens wordt het betreffende terreingedeelte aangevuld en wederom gemodelleerd tot crosslocatie. Het crossterrein zal uiteindelijk lager worden opgeleverd dan in de huidige situatie. Het terrein zal overigens zodanig worden gemodelleerd met hoogteverschillen en uitdagende hindernissen/obstakels dat het uitdagender, veeleisender en aantrekkelijker in het gebruik wordt dan in de huidige toestand het geval is waardoor er voor de gebruikers geen aanleiding meer is om zich buiten de afgebakende crosslocatie te begeven. Ook wordt er nog een strook van dichte beplanting aangelegd tussen de Everlose beek en het crossterrein. Dit garandeert de rust in het toekomstige natuurgebied rond de ingerichte zandwinning. Teneinde te voorkomen dat er verkeershinder ontstaat op de A73 als gevolg van teveel zicht op het crossterrein, wordt ook het talud vanaf de plangrens langs deze strook ingeplant. Hiervoor worden boomvormers en struweel gebruikt zodat zich ter plaatse een dichte singel ontwikkelt. De motorcrossbaan is en blijft in beheer bij de gemeente Venlo en de plaatselijke crossvereniging.

Optimaal gebruik bestaande locatie / bedrijfsbelang

Door de voorgenomen verlenging van de ontgrondingswerkzaamheden wordt de huidige locatie optimaal benut voor het winnen van schaarse oppervlaktedelfstoffen en is er geen extra ruimtebeslag nodig om aan de vraag naar ophoogzand te kunnen blijven voldoen.

De ontgroning speelt op de juiste manier in op de huidige marktsituatie in het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering (en daarmee van de directe en indirecte werkgelegenheid in de regio) door zo efficiënt mogelijk om te gaan met de kosten die gepaard gaan met delfstoffenwinning. Immers, rondom de locatie Zaarderheiken is alles reeds gericht op het winnen van zand: de logistiek, de machines en de infrastructuur. Er zijn daardoor geen grote investeringen vereist om de winning te kunnen voortzetten. Bovendien is van de huidige locatie bekend dat zij geïsoleerd ligt en daardoor geen significante overlast oplevert voor de omgeving.

Het gewonnen ophoogzand wordt afgezet in de regio Venlo en voorziet daarmee in een deel van de vraag naar deze oppervlaktedelfstof door de bouwsector in de omgeving.

4.2.4 Algemene conclusie

De onderhavige ontgrondingsaanvraag past naar ons oordeel binnen het ontgrondingenbeleid.

4.3 Natuur

In het kader van het natuurbelang is door adviesbureau Sweco namens de aanvrager een tweetal rapporten opgesteld genaamd:

- "Verkennd natuuronderzoek Zaarderheiken, Oriënterend onderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur", d.d. 23 juni 2017, projectnummer 345310, referentienummer SWNL0206757;
- "Aanvullend onderzoek poelkikker en rugstreeppad zandwinlocatie Zaarderheiken", d.d. 3 augustus 2017, kenmerk 345310, referentienummer SWNL0211235.

Wij onderschrijven de in deze rapporten gevolgde onderzoeksmethodes, de daarin gedane aanbevelingen en getrokken conclusies.

Gebiedsbescherming

Het plangebied is niet gelegen binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied of een beschermd natuurgebied. Ook in de directe omgeving van het plangebied zijn geen beschermde natuurgebieden aanwezig. Het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied Maasduinen ligt op een afstand van circa 6 km van het plangebied.

Het rapport stelt ondermeer dat het uitgesloten is dat de voorgenomen ontgronding een significant effect heeft op de dichtstbij gelegen Natura 2000-gebieden. Gezien de afstand van de onderhavige ontgronding tot deze Natura 2000-gebieden bevinden laatstgenoemde gebieden zich buiten de beïnvloedingssfeer van de ontgronding.

Daarnaast kunnen effecten op de natuur als gevolg van verstoring door geluid en verlichting (die de ontgronding genereert) worden uitgesloten vanwege de ligging van het plangebied in de oksel van het verkeersknooppunt A67/A73. Geluidsbelasting als gevolg van de ontgronding valt binnen de geluidscontour van de belendende autosnelwegen en leidt derhalve niet tot extra geluidverstoring op natuurgebieden. Ook effecten van verdroging, vernatting en optische verstoring zijn op voorhand uitgesloten.

AERIUS-berekening (stikstof)

Omdat het stikstofprobleem verder reikt dan het beheer van de Natura 2000-gebieden hebben alle overheden een gezamenlijk programma ontwikkeld waarin bron- en herstelmaatregelen zijn opgenomen. Dit programma genaamd Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een programma waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Voornoemde maatregelen zijn erop gericht natuur te behouden en te versterken. Doordat de neerslag van stikstof door het bestaand beleid, de extra bronmaatregelen en de uitvoering van herstelmaatregelen daalt, is het mogelijk ruimte te geven aan economische ontwikkelingen. De PAS vormt daarmee een totaalaanpak.

Op basis van de te verwachten stikstofemissies voor het plangebied, is met het daarvoor aangewezen rekenmodel AERIUS de ontgrondingsbijdrage aan deze emissie berekend. Deze berekening maakt onderdeel uit van de voorliggende ontgrondingsaanvraag. Voor het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitattype blijft de bijdrage van de ontgronding aan stikstof onder de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jaar. Significante negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de belangen die de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) toetst, zijn daarmee verwaarloosbaar. Activiteiten die een dergelijke geringe depositie veroorzaken zijn toelaatbaar zonder vergunning in het kader van de Wnb en zonder toedeling van ontwikkelingsruimte. Bovendien zijn dergelijke activiteiten niet meldingsplichtig onder de PAS.

Soortenbescherming

Toetsing aan de Wnb voorwat betreft de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de overige soorten heeft opgeleverd dat met uitzondering van de rugstreeppad en de poelkikker geen nader onderzoek noodzakelijk is naar flora en fauna.

Tijdens de uitvoeringsfase dient wel rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van broedvogels tijdens het broedseizoen. Broedende vogels mogen niet zodanig opzettelijk worden verstoord gedurende het broedseizoen, dat de gunstige staat van instandhouding in het geding komt.

Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende het broedseizoen waarvoor een ontheffing is vereist in het kader van de Wnb dient vergunninghouder deze tijdig aan te vragen bij de provincie Limburg.

Het vorenstaande laat overigens onverlet dat ingevolge het bepaalde in artikel 1.11, lid 1 en 2, van de Wnb, de algemene zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Via de Wnb wordt eenieder medeverantwoordelijk gesteld voor de zorg en de bescherming van flora en fauna en dient men geen handelingen uit te voeren die opzettelijk soorten kunnen aantasten.

Het aanvullend onderzoek van 3 augustus 2017 naar de rugstreeppad en de poelkikker heeft opgeleverd dat binnen de invloedsfeer van de voorgenomen ontgroning geen beschermde rugstreeppadden en/of poelkikkers zijn aangetroffen. Het rapport stelt in dit verband dat op basis van het uitgevoerde onderzoek het vóórkomen van deze soorten binnen het plangebied dan ook is uitgesloten.

Gelet op het vorenstaande is de conclusie van het (aanvullend) rapport dat het nemen van verdere vervolgstappen ten aanzien van de ingevolge artikel 3.5 Habitatrichtlijn van de Wnb beschermde rugstreeppad en poelkikker niet noodzakelijk is. Vanuit de Wnb zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling / voortgang van de ontgroning Zaarderheiken ten aanzien van beschermde soorten.

Houtopstanden

Door vergunninghouder dient bij de Provincie Limburg een kapmelding te worden gedaan in relatie tot de te verwijderen houtopstanden ter plaatse en vervolgens voldaan te worden aan de herplantplicht. Aangezien in dit gebied de status van goudgroene zone aanwezig is, dient in het kader van de herplantplicht eveneens voldaan te worden aan de aanvullende verplichtingen die in de Omgevingsverordening Limburg opgenomen zijn.

Conclusie

Gezien de omstandigheid dat de voorgenomen activiteiten geen significante invloed zullen hebben op de belangen die de Wnb beoogt te beschermen, vormt het natuurbelang volgens ons geen belemmering voor vergunningverlening.

De voorgestane natuurlijke inrichting zal leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve toename van de natuur. De soortenrijkdom op het terrein wordt vergroot door de te realiseren variatie in biotopen.

4.4 Waterhuishouding

In het kader van dit belang zijn namens de aanvrager een drietal onderzoeken uitgevoerd, te weten:

1. het rapport genaamd "Natuurontwikkeling Zaarderheiken", geohydrologisch onderzoek, opgesteld door adviesbureau Grontmij te Arnhem, d.d. 3 juni 2013, projectnummer 293557, referentienummer GM-0102253;
2. het rapport genaamd "Waterkwaliteit en ecologisch onderzoek", Natuurontwikkeling door verondieping plas Zaarderheiken, opgesteld door adviesbureau Sweco te De Bilt, d.d. 1 december 2014, projectnummer 336891, referentienummer GM-0148190, revisie D0;
3. het rapport genaamd "Geohydrologisch onderzoek", Natuurontwikkeling door verondieping plas Zaarderheiken, opgesteld door adviesbureau Sweco te De Bilt, d.d. 7 juli 2017, projectnummer 336891, referentienummer GM-0148181c, revisie D3.

De hiervoor genoemde drie rapporten, de daarin gehanteerde onderzoeksmodellen alsmede de daaruit getrokken conclusies worden door ons college onderschreven.

Rapport 1

Dit rapport besteedt met name aandacht aan het natuurgebied Koelbroek ten zuidoosten van de ontgronding. Dit natuurgebied heeft de status van "Natte Natuur" en is in grote mate afhankelijk van het grondwater. In feite is het gebied een verveende Maasmeander ten westen van Venlo, nabij Boekend. Gezien de status van het gebied mag de voorgenomen ontgronding de grondwaterstand aldaar niet beïnvloeden.

Uit de hydrologische berekeningen die door Grontmij zijn uitgevoerd blijkt dat het natuurgebied Koelbroek buiten de beïnvloedingssfeer van de voorgenomen zandwinning ligt. Het gebied dat wél binnen de beïnvloedingssfeer van de ontgronding ligt, bestaat uit grondwateronafhankelijke natuurdoeltypen. De grondwaterstandsaling die zich hier zal voordoen heeft derhalve geen negatieve effecten op de natuurfunctie van deze gebieden, aldus het rapport.

De ontgronding leidt er volgens het rapport toe dat de grondwaterstand aan oost- en zuidostrand van het plangebied circa 0,40 meter zal stijgen en aan de west- en noordwestrand van het plangebied circa 0,40 meter zal dalen.

Het invloedsgebied waarbinnen de grondwaterspiegel fluctueert als gevolg van de ontgronding reikt tot ongeveer 750 meter ten westen en ten oosten van het plangebied. Het rapport merkt in dit verband op dat de centraal gelegen waterplas al grotendeels is vergraven waardoor een deel van het hiervoor beschreven effect al is opgetreden. Een verdere uitbreiding op basis van het onderhavige besluit leidt daarmee tot geringere effecten op het grondwaterpeil als zo-even aangehaald.

De voorgenomen ingreep heeft volgens het rapport geen negatieve hydrologisch effecten op landbouwgronden. Binnen het berekende invloedsgebied komt overigens geen landbouw voor. Verder bevindt zich de grondwaterstand aan de westzijde van het project ruim 2 meter onder het maaiveld. Een eventueel aldaar optredende daling van het grondwater met twee of drie decimeter, heeft gezien de zandige bodem ter plaatse geen noemenswaardige betekenis voor de landbouw, zo stelt het rapport.

Rapport 2

In dit rapport zijn de effecten zichtbaar gemaakt van de voorgenomen verondieping van de grote zandwinplas Zaarderheiken op de waterkwaliteit en de ecologie. Daarnaast zijn randvoorwaarden geformuleerd om de ontwikkeling van een ven-ecosysteem ter plaatse te optimaliseren.

Het rapport stelt dat een ven van het zogenoemde mix-type in de onderhavige situatie het meest gunstig wordt geacht in de lokale omgeving voorwat betreft de te realiseren ecologische waarden. Bij een mix-type ven wordt het ven gevoed door zowel regenwater als grondwater. In Limburg en Noord-Brabant zijn de meeste vennen van een dergelijk type. Ten opzichte van de zuiver regenwater gevoede vennen hebben vennen van het mix-type het voordeel dat er af en toe ook grondwater in het ven komt. Omdat het freatisch grondwater over het algemeen zwak gebufferd is, komt er enige buffering in het vensysteem. Door de iets sterkere buffering zijn de mix-type vennen ook iets soortenrijker. De grondwatersamenstelling in het studiegebied geeft aan dat het grondwater in de regio inderdaad gebufferd is en arm aan nutriënten. Dit maakt dat een ven van het mix-type hier het meest gewenst is.

Voor een goed functionerend mix-vensysteem moet de verondieping van de grote plas Zaarderheiken volgens dit rapport aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

- voornamelijk voeding door regenwater met voldoende aanvoer van grondwater om verzuring tegen te gaan;
- jaarlijkse peilfluctuaties ongeveer 0,3 - 0,5 meter;
- maximale waterdiepte in de zomer nooit meer dan 1 meter;
- droogvallende oevers in de zomer; gemiddeld moet 25% van de oppervlakte droogvallen;

- in extreem droge zomers (eens per 25 jaar) mag het hele systeem droogvallen.

Gezien het streefbeeld van een mix-type ven moet de bodem van het ven zodanig worden afgedicht dat regenwater blijft stagneren op deze ondoorlatende laag. Het oppervlaktewaterpeil mag het (dalend) freatisch peil in de zomer niet mee volgen: er moet water in het ven blijven staan. Dit zorgt ervoor dat de uitwisseling tussen grondwater en ven geminimaliseerd wordt.

De ondoorlatende laag dient te bestaan uit een laag van 0,10 - 0,20 meter klei, leem of andere ondoorlatende specie. Deze ondoorlatende laag moet in een komvorm worden aangelegd. In het midden moet de bodem lager liggen dan de rand van het toekomstige ven. De diepte van de kom moet ongeveer 1 meter zijn. Om het ven voedselarm te krijgen en te houden moet op deze ondoorlatende laag een laag van enkele decimeters schoon zand worden aangebracht.

Voor een optimale situatie moet het ven af en toe verbinding krijgen met het lokale freatische grondwater. Dit kan door de rand van de kom af te werken op de hoogte van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Dit resulteert in effecten tijdens natte jaren en droge jaren. Tijdens natte jaren, waarbij de grondwaterstand boven GHG uitkomt, komt het ven in verbinding met het gebufferde grondwater en wordt het ven gebufferd. Tijdens drogere jaren is dat niet het geval en loopt de buffering terug. Dergelijke patronen zijn geheel natuurlijk voor vensystemen.

Cruciaal is dat in natte jaren verbinding bestaat met het grondwater om de influx van gebufferd water te verzekeren.

Het waterpeil in het ven zal in de winter stijgen tot ongeveer het GHG. In de zomer zal het waterpeil door het verdampingstekort tussen de 0,30 en 0,50 meter dalen. De waterdiepte in het midden van het ven blijft dan tussen de 0,50 en 0,70 meter. In extreem droge jaren kan het waterpeil verder dalen en kan het ven misschien zelfs (bijna) droogvallen. Dit is geen probleem en werkt zelfs positief.

De venbodem zal door de aanvoer van zuurstof tijdelijk geoxideerd raken, waardoor de aanwezige zaden van planten kunnen ontkiemen.

In zeer natte jaren stijgt het grondwaterpeil duidelijk boven venpeil. Dan komt er enige buffering vanuit het grondwater in het ven. Dit is noodzakelijk, omdat de verzurende depositie in het plangebied te hoog is voor verzuringsgevoelige natuur.

Het rapport komt tot de conclusie dat het goed mogelijk is om de grote zandwinplas Zaarderheiken door middel van verondieping te transformeren in een ven-ecosysteem dat natuur-identiek is voor deze regio. Belangrijke voorwaarde is dat het ven dominant regenwater gevoed is en dat er regelmatig (om de paar jaar) gebufferd grondwater in het ven komt om verzuring tegen te gaan. Dit kan worden gerealiseerd door de randen van het ven af te werken tot op het niveau van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). Hiervoor is de oostrand van de plas belangrijk, omdat hier de zandige oever behouden blijft waardoor gebufferd grondwater kan opkwellen.

Door de rand van het ven op GHG af te werken, zal door verdamping in de zomer het venpeil gemiddeld ongeveer 0,30 meter dalen. De diepte van de venbodem dient maximaal 1 meter onder de GHG te liggen, zodat in de zomer nog enig water in het ven blijft staan. Het is wel van belang dat de oevers zeer ondiep worden afgewerkt. In de zomer moet bij een peildaling van 0,30 meter zeker 25% van het ven droogvallen.

Samenvattend komt het rapport tot het volgende advies.

Het geohydrologisch onderzoek geeft aan dat de jaarlijkse fluctuatie van freatisch grondwater erg klein is (ongeveer 0,30 meter). Om een ven te krijgen dat zowel door regenwater als grondwater wordt gevoed, is een nauwkeurige hoogteligging van de bodem en oevers van belang. De streefhoogte van het water, en dus de afwerkingshoogte van de oostelijke oever komt op ongeveer één decimeter nauwkeurig.

Om de hoogteligging van het vensysteem te bepalen, is nauwkeurige meting van de freatische

grondwaterstand noodzakelijk. Regionale geohydrologische modellen zijn hiervoor niet voldoende nauwkeurig. Geadviseerd wordt om, na afronding van de ontzanding een (ondiepe) peilbuis te slaan om de hoogte van het freatische grondwater te meten. Deze meetgegevens kunnen dan worden gebruikt om de lokale GHG exact te bepalen. Op basis hiervan kan de afwerkingshoogte van de oostoever en het waterpeil in het ven definitief worden vastgesteld.

Naar aanleiding van dit uitgebrachte advies is voorschrift 3.6 aan de vergunning verbonden ter realisering van een (ondiepe) peilbuis.

Rapport 3

Dit rapport heeft tot doel het bepalen van de geschiktheid van de grote centrale plas voor het verondiepen op basis van geohydrologische aspecten. Hierbij is gebruik gemaakt van de Handreiking "Geohydrologische beoordeling bij herinrichting van diepe plassen", opgesteld door het kennisinstituut Deltares, d.d. 16 februari 2011, kenmerk 1203224-00-BGS-0006.

Deze Handreiking is door Deltares opgesteld in opdracht van Bodemplus (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).

In voornoemde Handreiking is een drietal beoordelingsniveaus onderscheiden:

- simpel als het kan;
- beperkte geohydrologische ondersteuning;
- op basis van een eenvoudig grondwatermodel.

Conform de Handreiking zijn in het rapport drie criteria bekeken:

- bron: geen significante uitstroming door lage doorlatendheid vulling (bron met lage doorlatendheid);
- pad: het potentieel beïnvloed grondwater stroomt naar naburig oppervlaktewater (pad tot naburig oppervlaktewater);
- receptor: marginale uitstroming door marginaal potentiaalverschil buitenom vulling (geen potentiaalverschil over de vulling).

Aan tenminste één van voornoemde drie criteria moet worden voldaan om negatieve beïnvloeding van de verondieping te voorkomen.

Het rapport concludeert dat het verondiepen van de zandwinplas als veilig kan worden beschouwd omdat wordt voldaan aan de volgende criteria voor veilige situaties:

- geen significante uitstroming door lage doorlatendheid van de vulling;
- marginale uitstroming door marginaal potentiaalverschil buitenom de vulling.

Bij de beoordelingscriteria is opgemerkt dat tijdens het aanbrengen gewaarborgd moet worden dat geen zandbanen van grof zand ontstaan, waardoor voorkeursstroming van grondwater kan optreden.

Door de onderafdichting zal de neerslag onvoldoende naar het freatisch grondwater uitzakken, waardoor het oppervlaktewaterpeil stijgt. Om goede ecologische randvoorwaarden te creëren in het gebied voor de ontwikkeling van een veengebied, mag het oppervlaktewater niet te veel stijgen. Daarom dient een overstort te worden gemaakt op de Everlose Beek met een overstorthoogte rond GHG-niveau. Naar aanleiding van dit uitgebrachte advies zijn de voorschriften 4.9 en 4.10 aan de vergunning verbonden.

Conclusie

Het waterhuishoudkundig belang vormt geen belemmering voor vergunningverlening. De berekende grondwaterfluctuaties als gevolg van de voortzetting van de ontgroning hebben geen danwel geen significante invloed op de natuur- en landbouwbelangen. De voorgenomen verondieping van de grote

zandwinplas Zaarderheiken en het daarmee realiseren van een mix-type ven, zal de ecologische waarden ter plaatse positief beïnvloeden en heeft geen negatieve invloed op de waterkwaliteit.

4.5 Archeologie

De terreinen zijn in POL2014 niet aangeduid als archeologisch aandachtgebied. Dit heeft er mee te maken dat in het verleden ter plaatse al ontgroningen zijn verricht waardoor er thans geen verwachtingen meer bestaan ten aanzien van het doen van archeologische vondsten aldaar. Verder heeft het agrarische gebruik van een deel van de terreinen (aanleg aspergevelden) ertoe geleid dat archeologische sporen niet meer aangetroffen zullen worden. Aangezien de ondergrond bestaat uit een zogenoemde haarpodzolbodem (hoger gelegen dekzandgebieden) zouden eventuele oudheidkundige sporen van bewoning e.d. direct aan de oppervlakte of vlak daaronder moeten zitten. Door het diepploegen bij de aanleg van aspergeakkers zijn deze sporen dusdanig verstoord dat de vindkans daarop thans als nihil is te beschouwen en onderzoek daarnaar als niet zinvol meer wordt geacht.

Mochten er desalniettemin tijdens de nog uit te voeren graafwerkzaamheden toch nog archeologische vondsten worden gesignaleerd, dan dient hiervan onverwijld melding gedaan te worden aan ons college overeenkomstig het bepaalde in de Monumentenwet.

Conclusie

Het archeologisch belang vormt geen belemmering voor vergunningverlening.

5 Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten,

Gelet op het bepaalde in de Ontgroningenwet en de Omgevingsverordening Limburg, alsmede gelet op voornoemde overwegingen,

1.

Aan Zaarderheiken Zand BV, Columbusweg 9, 5928 LA Venlo, een vergunning onder voorschriften (zoals opgenomen in hoofdstuk 6) te verlenen tot het ontgronden van de percelen dan wel perceelsgedeelten, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie K en V, zoals deze op de bij dit besluit behorende kadastrale tekening (hoofdstuk 7) met zwarte omlijning zijn aangegeven.

2.

De onder 1. genoemde vergunning vervangt de aan de firma J.C.H. Hecker & Zoon BV, Columbusweg 9, 5928 LA Venlo bij besluit van 18 september 2008, kenmerk 2008/14490, verleende ontgrondingsvergunning met ingang van het tijdstip waarop de onder 1. genoemde vergunning in werking treedt;

3.

De aan de firma J.C.H. Hecker & Zoon BV, Postbus 595, 5900 AN Venlo bij besluit van 18 september 2008, kenmerk 2008/14490, verleende ontgrondingsvergunning vervalt op het tijdstip waarop de onder 1. genoemde vergunning onherroepelijk wordt.

6 Voorschriften

1. Geldigheidsbepalingen

- 1.1 a. Het ontgronden wordt toegestaan voor een termijn van 10 jaren, ingaande de dag, waarop dit besluit ingevolge artikel 16 van de Ontgrondingenwet in werking treedt.
- b. De inrichting van de terreinen dient tevens binnen deze termijn gerealiseerd te zijn.
- c. De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan. In afwijking hiervan kunnen bepaalde voorschriften eerder komen te vervallen mits dat in de desbetreffende voorschriften is vermeld.
- 1.2 Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1.1, is het ontgronden op basis van deze vergunning alleen toegestaan nadat:
- een financiële zekerheid is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 - werkplannen als bedoeld in voorschrift 6 door ons college zijn goedgekeurd.
- 1.3 Het verwijderen van houtopstand is alleen toegestaan nadat hiervoor een compensatieplan is opgesteld dat door ons college is goedgekeurd.
- 1.4 Het ontgronden in fase A is alleen toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst tussen de vergunninghouder en de motorcrossvereniging 'MC Venlo – Blerick' aan ons college is voorgelegd waarin is opgenomen dat de vereniging toestemming geeft voor de geplande werkzaamheden, het eindplan en de geplande startdatum van de werkzaamheden.
De inrichting dient in overeenstemming te zijn met het goedgekeurde eindplan zoals bedoeld in voorschriften 3.1 en 5.
- 1.5 Het ontgronden in fase B is alleen toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst tussen de vergunninghouder en het Waterschap Limburg aan ons college is voorgelegd waarin is opgenomen dat het Waterschap toestemming geeft voor de geplande werkzaamheden, het eindplan en de geplande startdatum van de werkzaamheden.
De inrichting dient in overeenstemming te zijn met het goedgekeurde eindplan zoals bedoeld in voorschriften 3.1 en 5.
- 1.6 Geen ontgrondingen mogen worden verricht in de niet aan de houder van de vergunning in eigendom toebehorende terreinen, alsmede in een strook ter breedte van 5 meter uit deze terreinen. Met het ontgronden van deze vergunde terreinen mag pas worden begonnen nadat de vergunninghouder aan ons college schriftelijk heeft aangetoond dat deze terreinen zijn eigendom zijn, danwel dat de eigenaren van deze terreinen hiervoor schriftelijke toestemming danwel een verklaring van geen bezwaar hebben gegeven, danwel de houder van de vergunning daartoe anderszins is gemachtigd.

2. Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid

- 2.1 Onder financiële zekerheid wordt in deze vergunning verstaan het storten van een of meerdere waarborgsommen en/of het stellen van een of meerdere bankgaranties.

De betaling van een waarborgsom dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer NL08RABO0132575728 ten name van de provincie Limburg, o.v.v. het dossiernummer. Een waarborgsom kan desgewenst worden vervangen door een garantie, conform het dezerzijds bijgevoegde model, af te geven door een bank ten genoegen van Gedeputeerde Staten van Limburg. Deze garantie dient aan ons college te worden verstrekt en geldig te zijn totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.

- 2.2 De ontgronding mag worden voortgezet nadat de vergunninghouder, ter verzekering van de afwerking en de inrichting, ten behoeve van de provincie Limburg een financiële zekerheid heeft gesteld ter hoogte van € 240.000, die de provincie zal behouden totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is voldaan.
Van het totaalbedrag van €240.000 is €200.000 gereserveerd voor de fases 1 tot en met 12 en is €40.000 gereserveerd voor de fases A, B en C zoals aangegeven op het werkplan (bijlage 3).

Voor de berekening van deze financiële zekerheid zullen terreinen, welke geheel of gedeeltelijk zijn ontgrond en wat betreft afwerking en inrichting nog niet schriftelijk, op basis van de voorschriften 2.5 of 2.6 zijn opgeleverd, worden geacht ten behoeve van de ontgronding in gebruik te zijn.

- 2.3 Als financiële zekerheid voor de verplichtingen in voorschrift 8 (Nazorg) dient de vergunninghouder een aparte zekerheid te stellen ter hoogte van € 50.000.
- 2.4 Bij in gebreke blijven van de vergunninghouder voor wat betreft de afwerking, inrichting en nazorg, zal de provincie Limburg de gestelde financiële zekerheid, zo nodig en voor zoveel mogelijk, aanwenden om de kosten te bestrijden, welke voor rekening van de vergunninghouder behoren te komen.
- 2.5 Na beëindiging van de ontgronding en na de schriftelijke oplevering van de terreinen door de provincie Limburg, omdat de terreinen naar diens oordeel conform het goedgekeurde plan van de eindtoestand zoals genoemd in voorschrift 5 zijn afgewerkt en ingericht, zal de financiële zekerheid zoals bedoeld onder voorschrift 2.2 worden geretourneerd aan vergunninghouder, eventueel verminderd met de kosten als bedoeld in voorschrift 2.4.

De financiële zekerheid zoals bedoeld onder voorschrift 2.3 zal de provincie behouden totdat aan het gestelde onder voorschrift 8 (Nazorg) is voldaan. Als na afloop van de nazorgperiode schriftelijk door de provincie Limburg is bevestigd dat aan de nazorgverplichtingen is voldaan, zal ook deze financiële zekerheid aan vergunninghouder worden geretourneerd, eventueel verminderd met de kosten als bedoeld in voorschrift 2.4.

- 2.6 Op verzoek van vergunninghouder zal de provincie Limburg, telkens wanneer een nader door vergunninghouder op tekening (met een schaal van tenminste 1 : 1000) aan te duiden terreindeel, naar het oordeel van de provincie Limburg conform het goedgekeurde plan van de eindtoestand zoals genoemd in voorschrift 5 is afgewerkt en ingericht, het desbetreffende terreindeel schriftelijk opleveren en zal de provincie de daaraan gerelateerde financiële zekerheid retourneren.

Voor de fases 1 tot en met 12 betekent dit dat na schriftelijke oplevering van 1 van de fases, 1/12 deel van de €200.000 geretourneerd wordt. De eerste 11 fases zullen per fase €16.600 geretourneerd krijgen. De 12^{de} fase krijgt €17.400 geretourneerd. Voor de fases A, B en C wordt de bankgarantie van €40.000 na afronding van alle 3 genoemde fases geretourneerd.

3. Taakstellende voorschriften

- 3.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient het plan van de eindtoestand zoals bedoeld in voorschrift 5, bij ons college ter goedkeuring ingediend te zijn in zesvoud.
- 3.2 Binnen zes maanden na het in werking treden van dit besluit overeenkomstig artikel 16 van de Ontgrondingenwet, dient bij ons college een beheerplan ter goedkeuring te zijn ingediend in zesvoud. In dit beheerplan dient te worden beschreven hoe de terreinen binnen de vergunningsgrens tijdens de geldigheid van de vergunning worden beheerd.
- 3.3 De vergunninghouder dient de bedrijfsadministratie zodanig in te richten dat hieruit de gewonnen hoeveelheden naar soort delfstof verifieerbaar zijn.
De vergunninghouder is verplicht om jaarlijks vóór 1 april aan ons college opgave te verstrekken van de in het voorafgaande kalenderjaar gewonnen en afgevoerde hoeveelheden oppervlakte-delfstoffen, alsmede de binnen de vergunningsgrens gelegen voorraden oppervlakedelfstoffen. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt naar soort oppervlakedelfstof.
De hier bedoelde jaaropgave dient te geschieden door gebruik te maken van het daartoe door de Provincie Limburg beschikbaar gestelde inventarisatieformulier, dat digitaal benaderbaar is via: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/formulier_primaire_grondstoffen.
- Na beëindiging, afwerking en/of inrichting van de ontgroning blijft de verplichting tot aanlevering van een jaarrapportage over het voorgaande kalenderjaar gelden totdat de opgave over het laatste jaar, waarin oppervlakedelfstoffen zijn gewonnen, opgeslagen en/of afgevoerd, door ons college is ontvangen.
- De in de jaaropgave te verstrekken gegevens worden beschouwd als bedrijfsgegevens en worden derhalve vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden gebruikt voor het opstellen van provinciale inventarisaties. Deze inventarisaties zijn openbaar.
- 3.4 Ten behoeve van de veiligheid op openbaar toegankelijke (toegangs)wegen en paden in de nabijheid van de ontgroning dient met de wegbeheerder afstemming plaats te vinden over de specifieke veiligheidsvoorzieningen die ter plaatse getroffen moeten worden.
De met de wegbeheerder gemaakte afspraken moeten door de vergunninghouder schriftelijk worden vastgelegd en voor aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden aan ons college worden gezonden.
- 3.5 Ter bepaling van de hoogteligging van het vensysteem, dient de houder van de vergunning na afronding van de ontzanding, een (ondiepe) peilbuis te slaan om de hoogte van het freatische grondwater te meten. Met deze meetgegevens moet de lokale gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) worden bepaald. Op basis hiervan dient de afwerkingshoogte van de oostoever en het waterpeil in het ven definitief te worden vastgesteld en dient indien nodig het eindplan aangepast te worden.
De resultaten dienen ter goedkeuring aan ons college te worden voorgelegd.

4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgroning

- 4.1 De vergunninghouder dient de vergunningsgrens van de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen vóóraf in het terrein te hebben vastgelegd aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat de desbetreffende terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 2.5 of 2.6 en de daarvoor gestelde financiële zekerheid is geretourneerd.
De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.
- 4.2 Ter plaatse van de vergunningsgrens mogen geen ontgroningen worden verricht in:
- a. een strook ter breedte van 5 meter uit de kadastrale grens van de aangrenzende percelen met dien verstande, dat in deze strook mag worden ontgrond, voor zover het maaiveld in bedoelde strook hoger ligt dan het direct aansluitende niveau van de aangrenzende percelen;
 - b. een strook ter breedte van 5 meter uit de overige aangrenzende, niet te ontgronden percelen.
- De begroeiing van de in dit voorschrift niet te ontgronden stroken dient ongeschonden te blijven, behoudens ter plaatse van de te maken toegang én ter plaatse waar deze stroken hoger liggen dan het direct aansluitende niveau van de aangrenzende percelen.
- De toegangsweg mag, met inbegrip van de bermen, een breedte hebben van ten hoogste 10 meter.
- 4.3 De diepte van de ontgroning mag niet meer bedragen dan zoals weergegeven in de kaart met de dwarsprofielen in bijlage 4.
- Ter plaatse van de crossbaan mag niet dieper worden gegraven dan 2 meter onder het oorspronkelijke maaiveld en de diepte van de ontgroning mag niet meer bedragen dan 18,66 m + NAP.
- 4.4 De taluds, die de overgang vormen van de ontgroning naar gronden welke ingevolge de vergunning niet mogen worden ontgrond, alsmede de taluds langs de toegangsweg, mogen geen steilere helling krijgen dan zoals weergegeven in de kaart met de dwarsprofielen in bijlage 4.
- In deze taluds mag niet worden gegraven.
- 4.5 De ontgroning dient gefaseerd uitgevoerd te worden uitgevoerd conform het door ons college goedgekeurde werkplan zoals bedoeld onder voorschrift 6.
- 4.5.1. Voorwat betreft de fases 1 t/m 12 moet de ontgroning, inrichting en oplevering in chronologische volgorde uitgevoerd worden én mogen niet meer dan 2 fases en het werkterrein tegelijkertijd in gebruik zijn. Met een volgende fase mag pas worden begonnen met ontgronden nadat vergunninghouder daartoe een schriftelijk verzoek bij ons college heeft ingediend en dit verzoek door ons college schriftelijk is ingewilligd;

- 4.5.2. Na schriftelijke oplevering van fases 1 t/m 4 mag geen gebruik meer worden gemaakt van de toegangsweg en het werkterrein (W1), die gelegen zijn in fase 3, en dient de nieuwe toegangsweg en het nieuwe werkterrein (W2), gelegen in fase B, zoals vermeld in voorschrift 7.6 gebruikt te worden.
- 4.5.3. Afhankelijk van de uitkomsten van de inventarisatie in het kader van de soortenbescherming (Wet natuurbescherming) en de als gevolg daarvan te nemen maatregelen, kan de volgorde van de ontgroning worden aangepast mits deze volgorde schriftelijk is goedgekeurd door ons college.
- 4.5.4. Het hiervoor gestelde in 4.5.1 is niet van toepassing op de fases A, B en C. Deze kunnen separaat van genoemde volgorde worden ontgrond en ingericht met inachtneming van het gestelde in de voorschriften 1.4 en 1.5;
- 4.6 De ontgroning dient te worden afgewerkt en ingericht conform het door ons college goedgekeurde plan van de eindtoestand zoals bedoeld onder voorschrift 3.1 en 5.
- 4.7 Het beheer van de terreinen tijdens de geldigheid van deze vergunning dient te worden uitgevoerd conform het goedgekeurde beheerplan zoals bedoeld onder voorschrift 3.3.
- 4.8 Gedurende de ontgroning dient het grondwaterpeil gemonitord te blijven worden, volgens het door de vergunninghouder opgestelde grondwatermonitorsplan van 13 december 2011, genaamd 'Grondwatermonitorsplan Zaarderheiken Zuid', kenmerk HE-02, door ons college goedgekeurd op 2 januari 2012, met kenmerk 2012/21.
Elk jaar dient daarvan een verslag met toelichting te worden overgelegd.
Het tempo van de ontgroning beneden grondwaterpeil gedurende de groeimaanden april t/m augustus mag niet meer bedragen dan 3.500 m3 per maand.
Na beëindiging van de werkzaamheden dient de grondwatermonitoring nog 1/2 jaar voort gezet te worden.
- 4.9 Tijdens het aanbrengen van materiaal ter verondieping van de plassen dient gewaarborgd te worden dat er geen zandbanen van grof zand ontstaan, waardoor voorkeursstroming van grondwater kan optreden.
- 4.10 Er dient een overstort te worden gemaakt op de Everlose Beek met een overstorthoogte op GHG-niveau (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) met een maximale afwijking van 5 cm.

5. Het plan van de eindtoestand

- 5.1 Het door de vergunninghouder ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te ontgronden terrein in zesvoud in te dienen plan van de eindtoestand, dient te zijn gebaseerd op de bij de aanvraag behorende tekeningen van de eindtoestand d.d. 19-12-2017, kenmerk 4V4, schaal 1:1000, zoals opgenomen in bijlage 5 en de dwarsprofielen d.d. 19-12-2017, kenmerk 2V4. Aanvullend hierop dienen de volgende onderdelen hierin opgenomen te worden:
- Aanplanten van de strook begroeiing tussen de A73 en het motorcrossterrein en de strook tussen de Everlose beek en het motorcrossterrein;
 - Hergebruik van de stobben die vrijkomen bij het verwijderen van houtopstanden voor de aanleg van een wal die ter begeleiding van wild richting de plaatselijke onderdoorgang onder de A67 zal gaan lopen;
 - Plaatsen van een informatiepaneel ter plaatse van het uitkijkpunt met een toelichting op de cultuurhistorie, natuur en de geschiedenis van de zandwinning ter plaatse.

Het plan van de eindtoestand dient een schaal te hebben van tenminste 1 : 1000 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen met een schaal van tenminste 1 : 500 met alle relevante hoogtematen, waarbij het begin- en eindpunt van deze profielen in x-, y- en z-coördinaten is vastgelegd.

Het plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, de gemeente, het Waterschap Limburg (alleen voor fase B) en de motorcrossvereniging (alleen voor fase A) en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.

- 5.2 Indien van deze vergunning geen gebruik gemaakt wordt, is de houder van de vergunning verplicht de reeds op basis van de aan deze vergunning voorafgaande vergunning (kenmerk 2008/11490, d.d. 18 september 2008) ontgronde terreinen, binnen een daarbij gestelde termijn, in een door Gedeputeerde Staten te bepalen toestand te brengen welke geënt is op het voor deze terreinen opgestelde goedgekeurde eindplan horende bij het besluit 2008/11490, d.d. 18 september 2008.

6. Het werkplan

- 6.1 Een werkplan mag een periode bestrijken van maximaal 1 jaar.

Voor het voortzetten van de ontgroning en vervolgens tenminste vier maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het alsdan vigerende werkplan, dient een nieuw werkplan aan ons college ter goedkeuring te zijn ingediend, waarin voor de duur van de geldigheid van het werkplan dient te worden aangegeven:

- 6.1.1. de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur van het werkplan;
- 6.1.2. de hoeveelheid van elders aan te voeren specie alsmede de plaats van toepassing ervan in de groeve;
- 6.1.3. de plaats en de aard van de voorzieningen als bedoeld in voorschrift 7 ter voorkoming van onveilige situaties;
- 6.1.4. de vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen de hoogten en diepten van het terrein en de waterplas, gemeten danwel gepeild op afstanden van 50 meter;
- 6.1.5. de inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van het terrein.
Deze inmeting dient te geschieden in de (x,y) coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel en in hoogten/diepten in NAP. De meetonnauwkeurigheid mag voor de x- en y-coördinaten niet meer bedragen dan 3 cm en voor de hoogten/diepten in NAP niet meer dan 5 cm.
De resultaten van deze inmetingen dienen digitaal en analoog te worden aangeleverd; digitaal als autocadtekening (DWG-3D) van release 14 of hoger op een geschikte digitale informatiedrager en analoog op papieren plots. Bovendien moeten de x-, y- en z-coördinaten van de vergunningsgrens in tabelvorm worden meegeleverd;
- 6.1.6. de nodige voorzieningen welke worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering.

De in te dienen werkplannen dienen te zijn gebaseerd op het bij de aanvraag behorende globale werkplan en de voorschriften behorende bij deze vergunning.

Indien ons college aan de werkplannen (deels) de goedkeuring onthoudt, dienen binnen een door ons college te bepalen termijn na het besluit omtrent de (gedeeltelijke) onthouding van de goedkeuring, de naar aanwijzing van ons college geformuleerde maatregelen te worden nageleefd.

Zodra **alle** vergunde terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 2.5 of 2.6, komt de verplichting tot het indienen van een nieuw werkplan te vervallen.

7. Voorschriften inzake de veiligheid

- 7.1 Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dient in de toegang tot de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen, een deugdelijk hekwerk met een hoogte van tenminste 1,50 meter aanwezig te zijn, dat bij beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden afgesloten.

Om onbevoegde betreding door derden te voorkomen, dienen de voor ontgroning in gebruik genomen terreinen, door middel van een 3-draads puntdraadafrastering met een hoogte van tenminste 1,50 meter danwel een gelijkwaardige afrastering ontoegankelijk te worden gemaakt en gehouden.

- 7.2 Ter plaatse van de toegang tot de voor ontgroning in gebruik genomen terreindelen, alsmede rondom deze terreindelen, dienen op gepaste tussenafstanden, de nodige waarschuwborden met de duidelijke vermelding: "GEVAARLIJK TERREIN" en "Verboden Toegang voor onbevoegden" (Art. 461 Wetboek van Strafrecht) opvallend en duidelijk zichtbaar te worden geplaatst.
- 7.3 Enkel met schriftelijke goedkeuring van ons college mag van het gestelde onder voorschrift 7.1 en 7.2 afgeweken worden. De houder van de vergunning dient daartoe door middel van het onder voorschrift 6 genoemde werkplan een gelijkwaardig voorstel ter goedkeuring bij ons college in te dienen.

- 7.4 In relatie tot voorschrift 7.1 en 7.2 dient binnen 3 maanden na de schriftelijke oplevering van fases 1 t/m 4 de afrastering verplaatst te worden ter ontsluiting van de binnen deze fases gelegen 100 meter brede ecologische verbindingszone. De nieuwe afrastering zal geplaatst worden op de grens tussen de ecologische verbindingszone en de fases 5 t/m 12, A, B en C.

Uiterlijk 3 maanden na de laatste oplevering van alle ingerichte terreinen dient het overige hekwerk verwijderen.

- 7.5 Het is verboden toestemming te verlenen aan derden om de voor ontgroning in gebruik genomen terrein te betreden, voor zover dat voor de uit te voeren ontgrondingswerkzaamheden niet noodzakelijk is, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke goedkeuring is verleend door de Provincie Limburg.
- Aan de goedkeuring kan de Provincie de voorwaarden verbinden dat de toetreding alsdan enkel mag geschieden na een voorafgaande veiligheidsinstructie en/of onder begeleiding van een medewerker van de vergunninghouder voor de gehele duur van het bezoek.
- De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle personen die zich, bevoegd of onbevoegd, binnen het concessiegebied van de ontgroning bevinden.

- 7.6 De huidige toegangsweg, gelegen in fase 3, dient eenmalig te worden verlegd ten behoeve van de ontsluiting van de ecologische verbindingszone gelegen in de fases 1 t/m 4. De plek van de nieuwe toegangsweg is gelegen in fase B, zoals weergegeven in bijlage 3 - Werkplan ontgrondingsvergunning (19-12-2017, kenmerk 1V4).


8. Nazorg

De vergunninghouder dient tot uiterlijk 1 jaar nadat de terreinen, wat betreft afwerking en inrichting, schriftelijk door de provincie Limburg zijn opgeleverd op basis van de voorschriften 2.5 of 2.6, zonodig dan wel op aanwijzing van ons college:

1. nazakkingen van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen volgens het gestelde in voorschriften 4 en 5;
2. maatregelen te nemen voor herstel danwel verbetering van de ontwatering en/of afwatering;
3. niet aangeslagen danwel afgestorven beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te vervangen.

7 Vergunningstekening

 Vergunningsgrens
 Perceelsgrens
817 Perceelsnummer

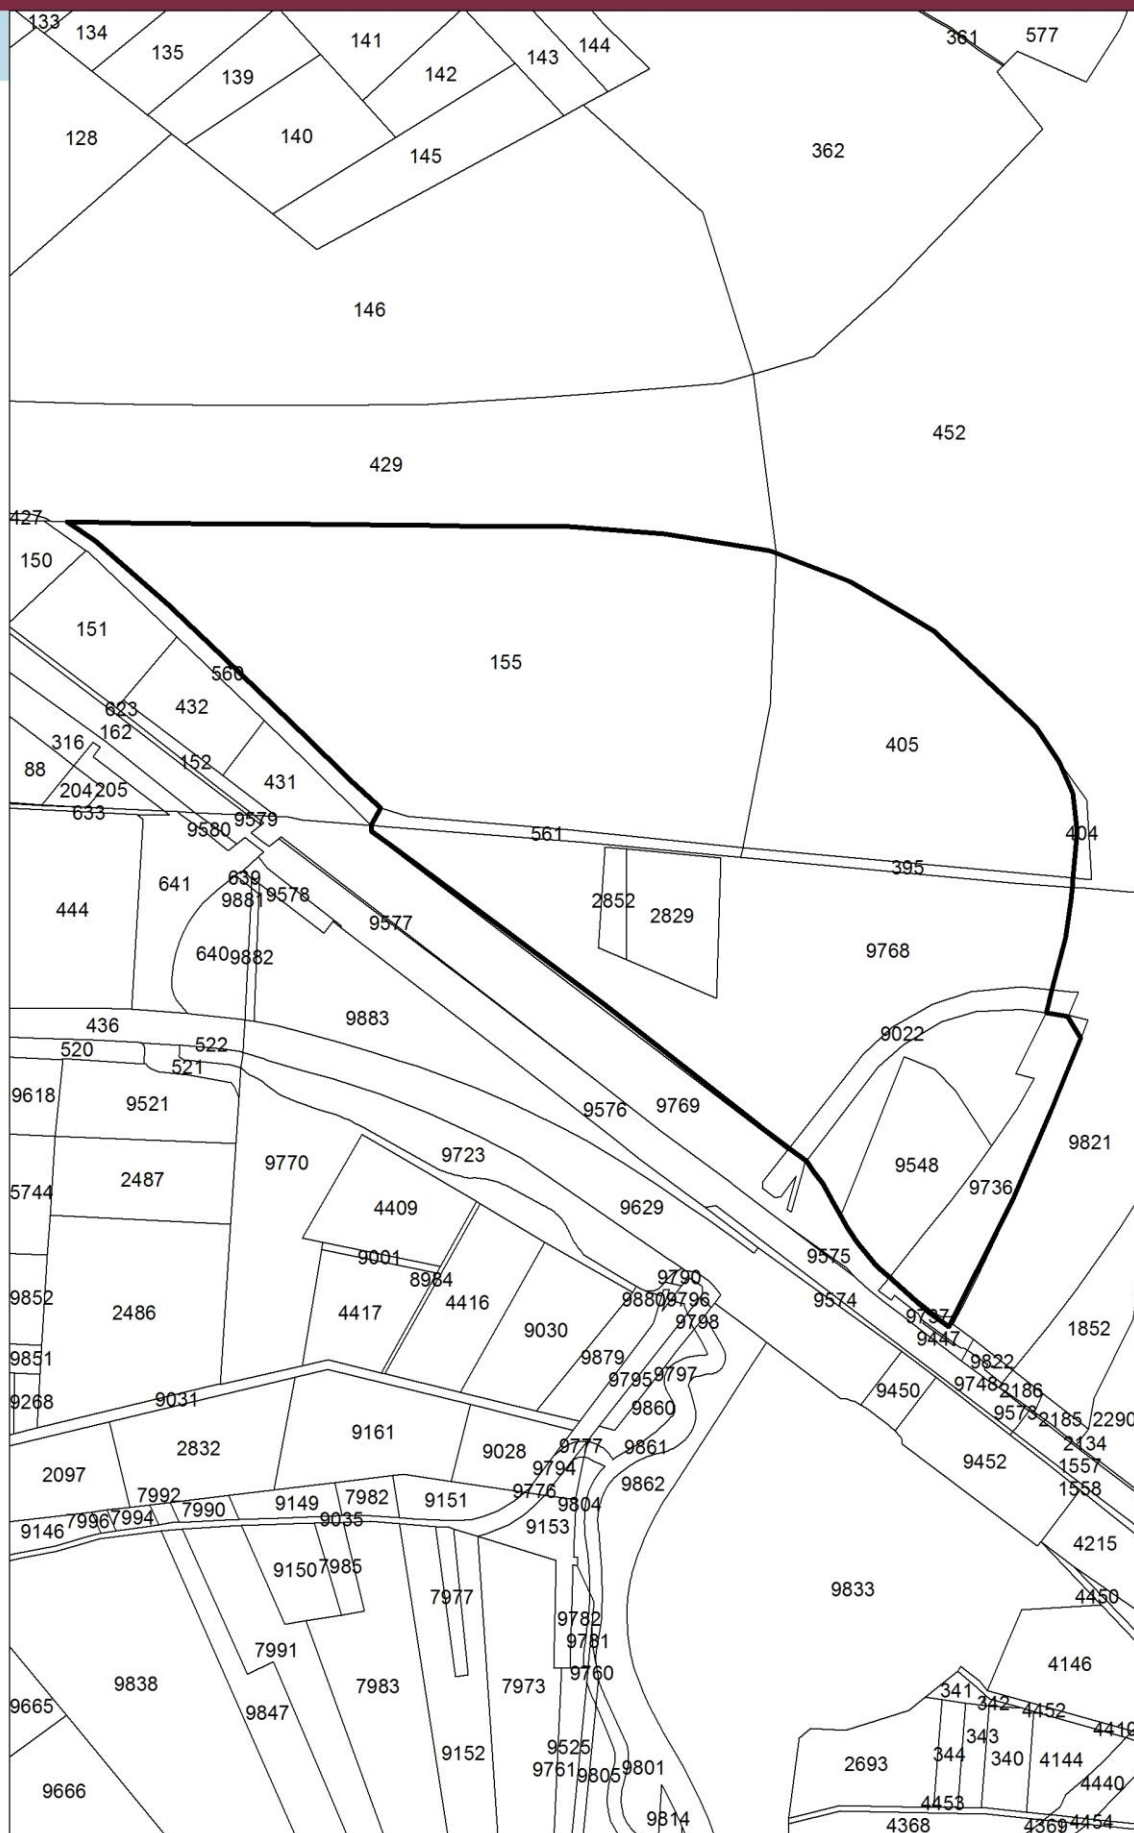

© Provincie Limburg
© 2016 dienst Kadaster. © Cyclomedia. © Geodan. © RWS



8 Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
Kwartiermaker Vergunningen
Toezicht en Handhaving

9 Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

- Zaarderheiken Zand BV, Columbusweg 9, 5928 LA Venlo, als beschikking op de aanvraag;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo, ter kennisneming;
- Het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, ter kennisneming;
- Rijkswaterstaat, Postbus 2232 3500 GE Utrecht, ter kennisneming;
- De Staat (Infrastructuur en Milieu), Postbus 16700, 2500 BS 's-Gravenhage, ter kennisneming;
- XXXX, Newtonweg 9, 5928 PN Venlo, ter kennisneming;
- XXXX , Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo, ter kennisneming.